


© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.

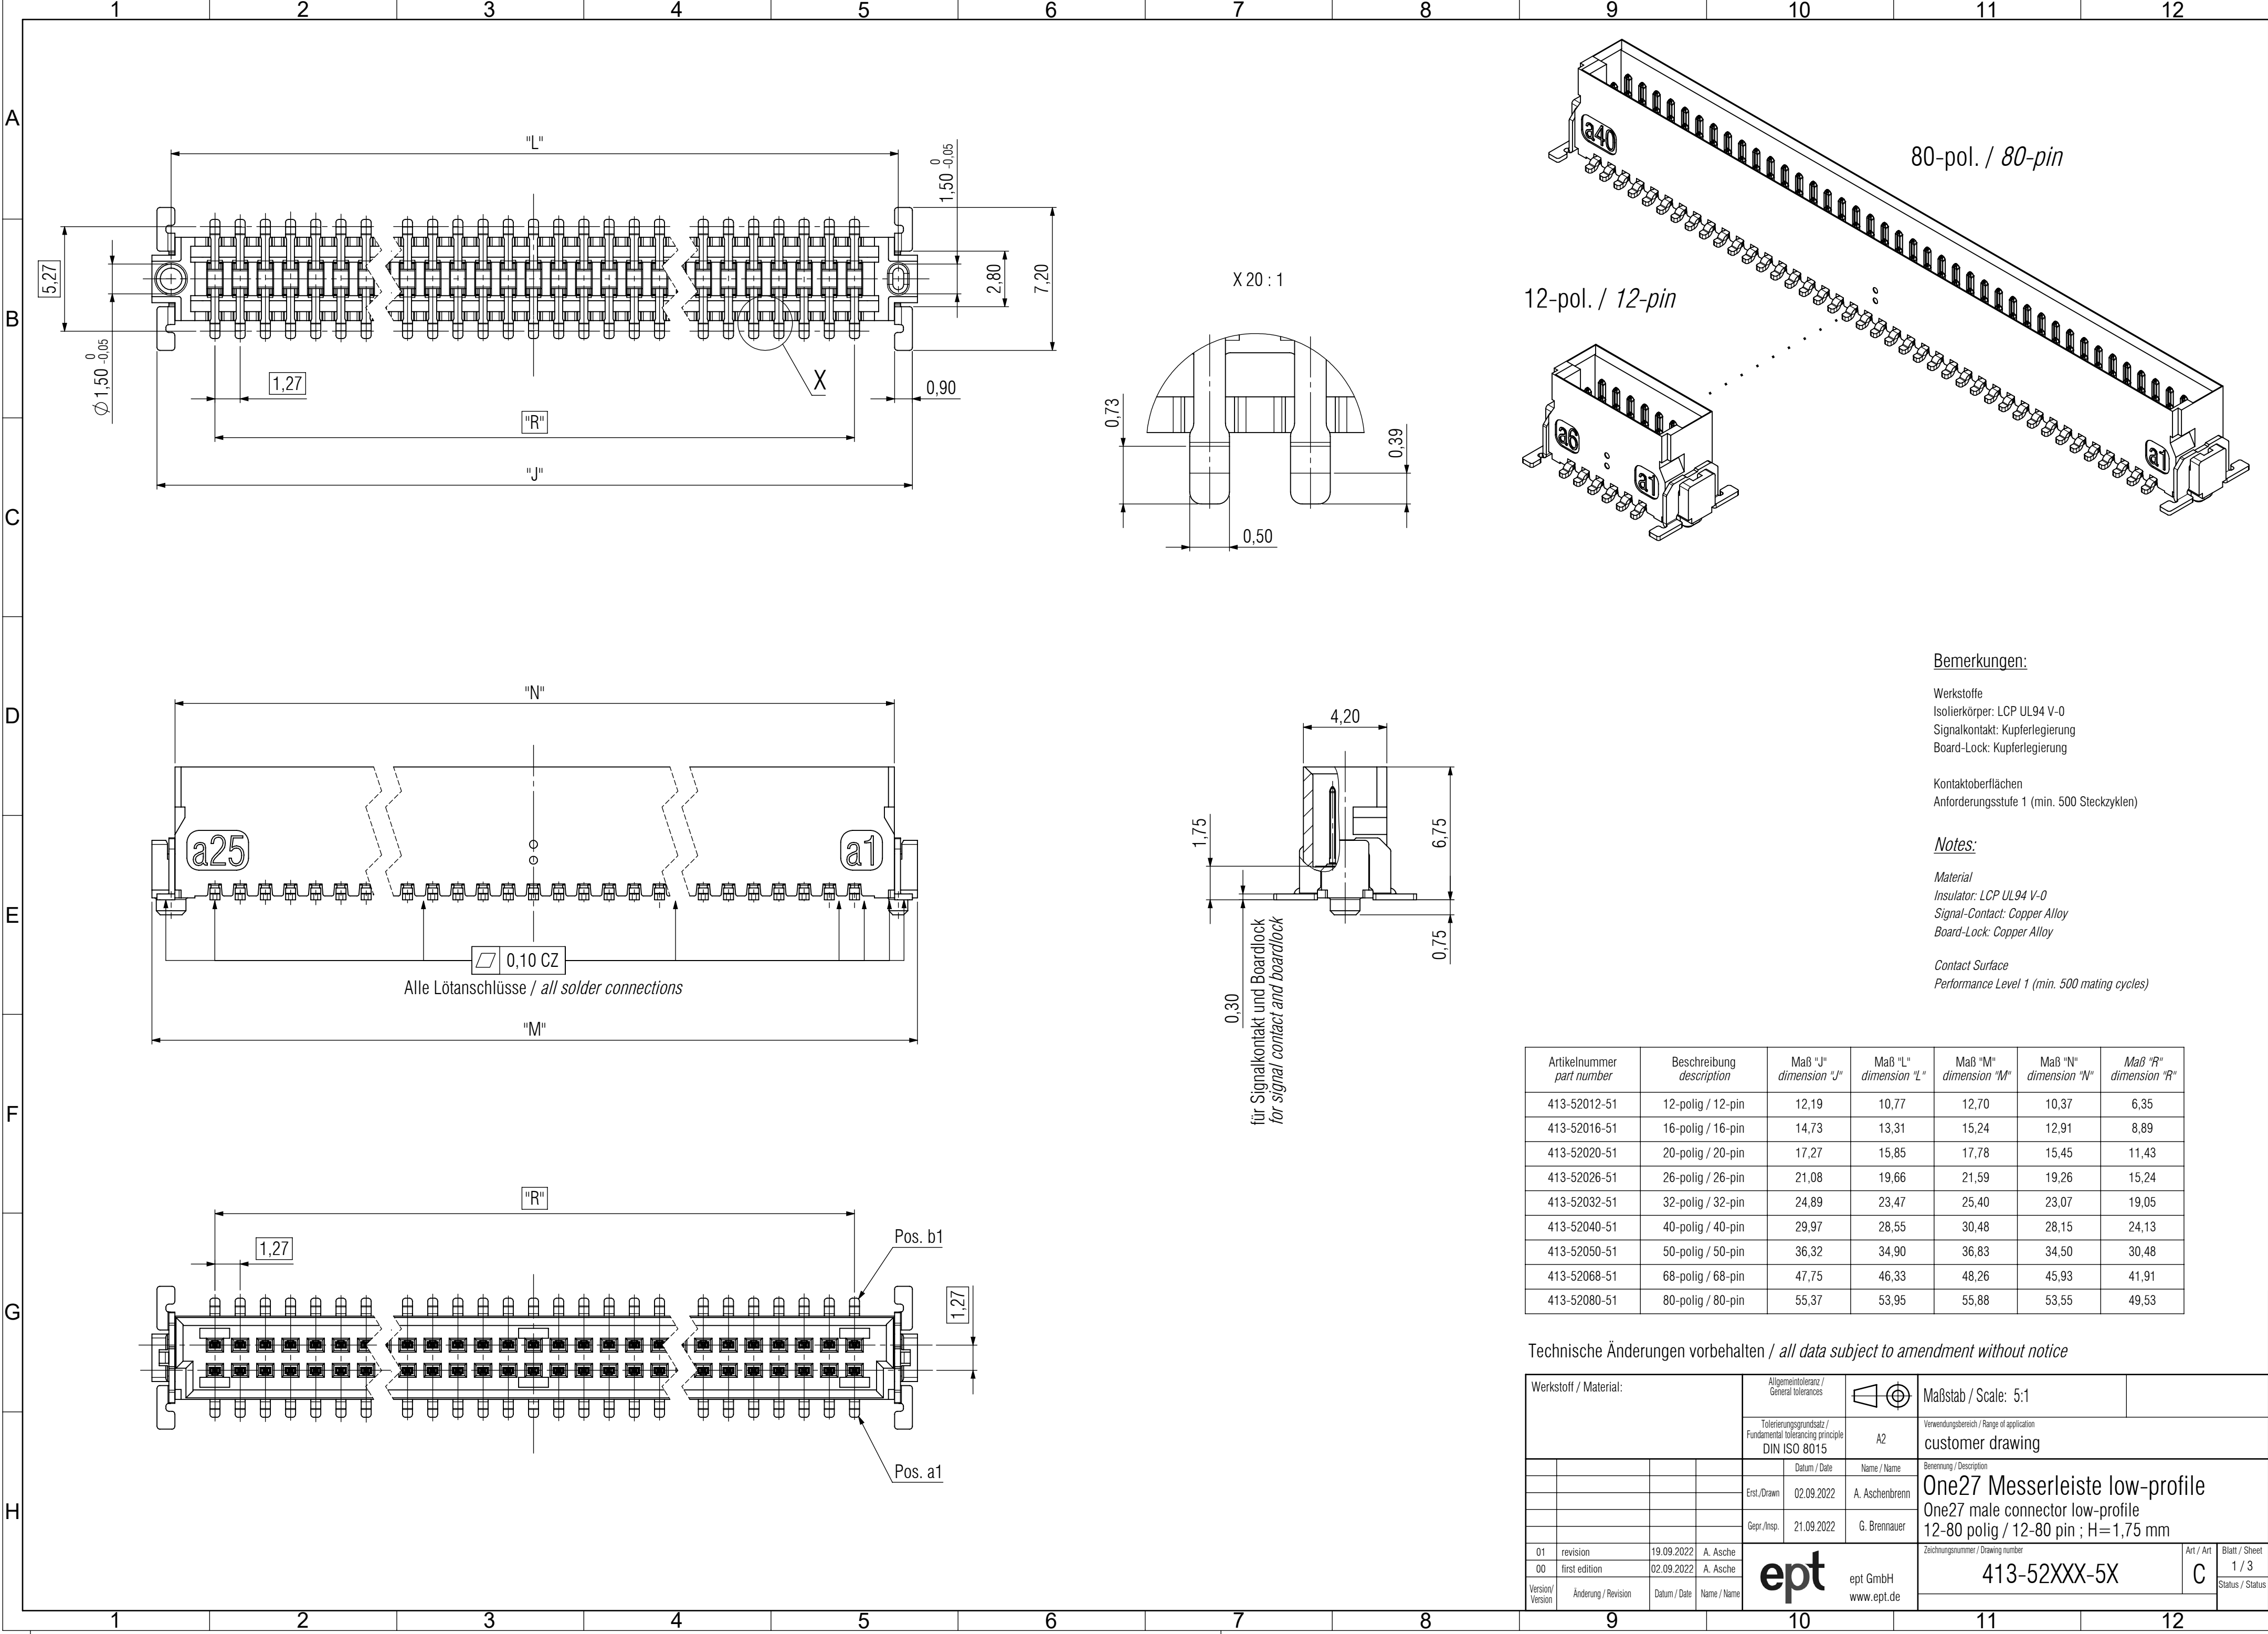



© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.

Abspulrichtung
Reel off direction
12-pol. / 12-pin

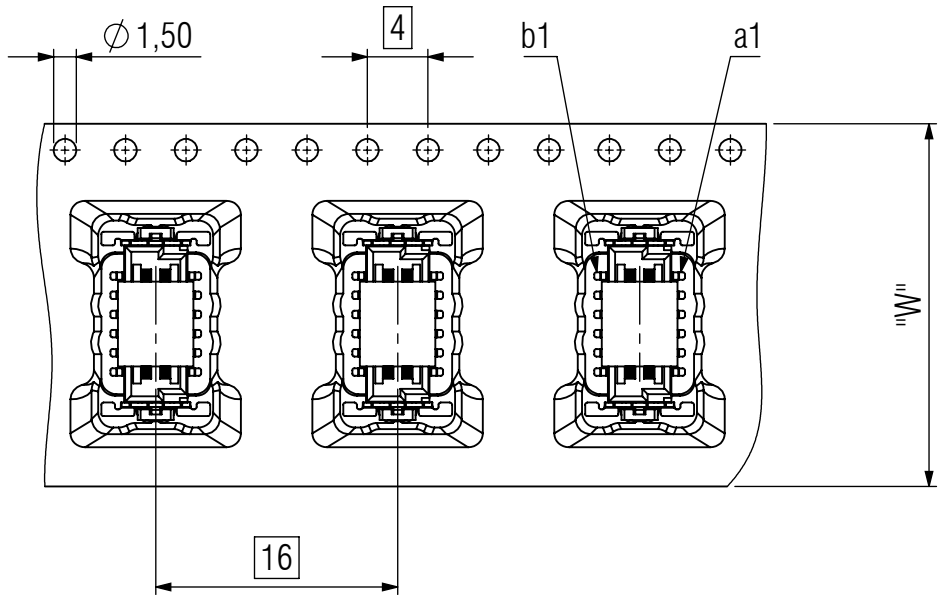

Abspulrichtung
Reel off direction
16-pol. bis 80-pol. / 16-pin to 80-pin

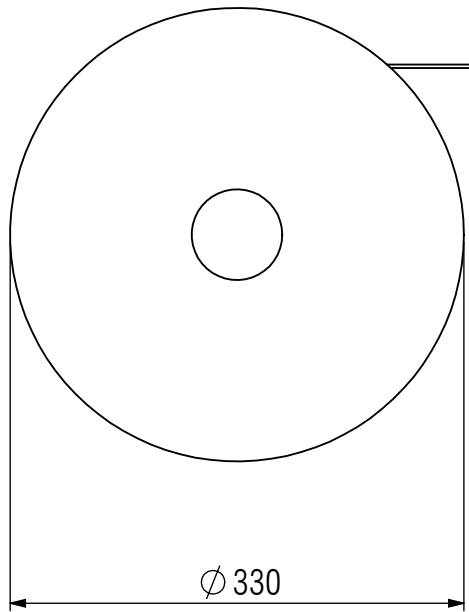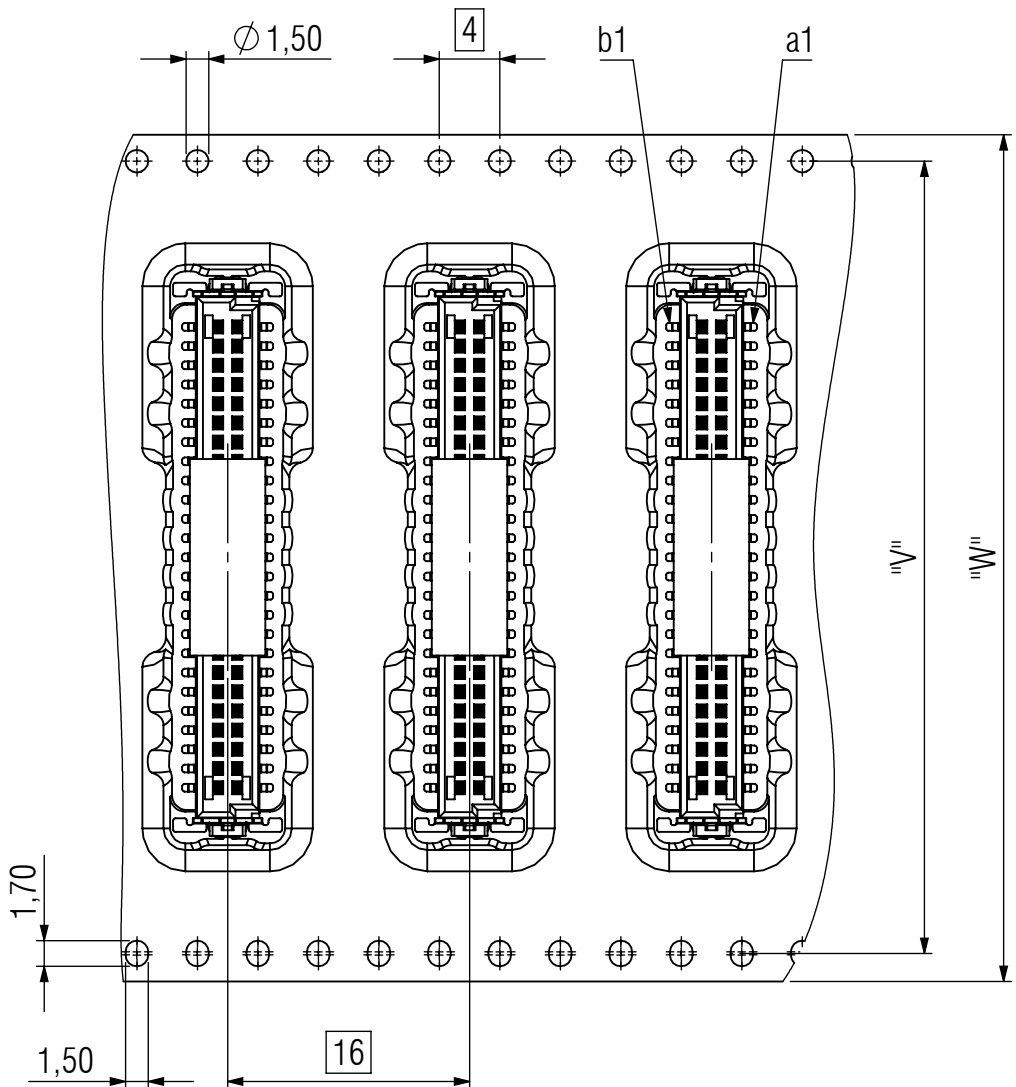


Bemerkungen:

Verpackung nach DIN EN 60286-3:2014-02 und EIA-481-E:2015-01
Stück je Rolle: 280

Notes:

Packaging is defined in DIN EN 60286-3:2014-02 and EIA-481-E:2015-01
Parts per reel: 280

Empfehlung Leiterplatten-Layout / recommendation PCB-Layout

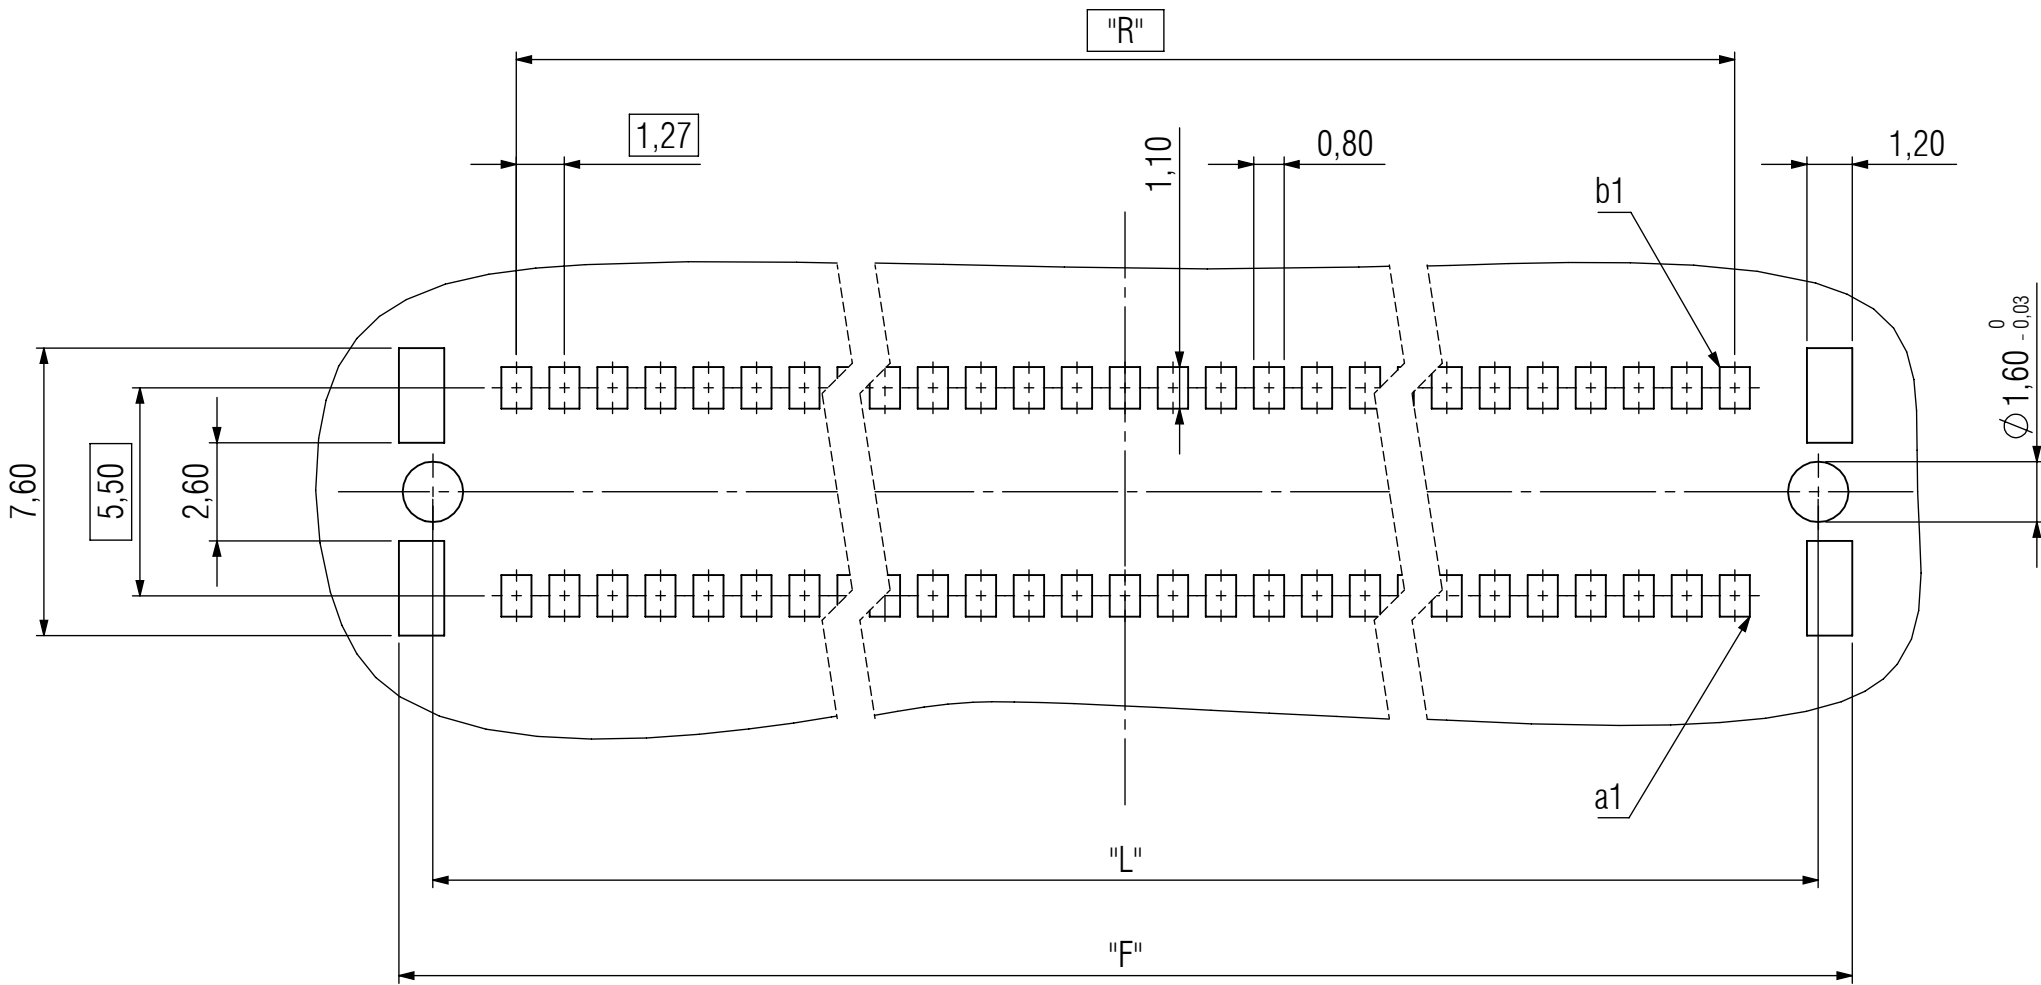

Artikelnummer part number	Beschreibung description	Maß "F" dimension "F"	Maß "L" dimension "L"	Maß "R" dimension "R"	Maß "V" dimension "V"	Maß "W" dimension "W"
413-52012-51	12-polig / 12-pin	12,57	10,77	6,35	-	24
413-52016-51	16-polig / 16-pin	15,11	13,31	8,89	28,40	32
413-52020-51	20-polig / 20-pin	17,65	15,85	11,43	28,40	32
413-52026-51	26-polig / 26-pin	21,46	19,66	15,24	40,40	44
413-52032-51	32-polig / 32-pin	25,27	23,47	19,05	40,40	44
413-52040-51	40-polig / 40-pin	30,35	28,55	24,13	40,40	44
413-52050-51	50-polig / 50-pin	36,70	34,90	30,48	52,40	56
413-52068-51	68-polig / 68-pin	48,13	46,33	41,91	68,40	72
413-52080-51	80-polig / 80-pin	55,75	53,95	49,53	68,40	72

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances				Maßstab / Scale: 2:1			
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		A2		Verwendungsbereich / Range of application customer drawing			
					Datum / Date	Name / Name		Benennung / Description			
				Erst./Drawn	02.09.2022	A. Aschenbrenn		One27 Messerleiste low-profile One27 male connector low-profile 12-80 polig / 12-80 pin ; H=1,75 mm			
				Gepr./Insp.	21.09.2022	G. Brennauer					
01	revision	19.09.2022	A. Asche	 ept GmbH www.ept.de				Zeichnungsnummer / Drawing number 413-52XXX-5X		Art / Art C	Blatt / Sheet 2 / 3 Status / Status
00	first edition	02.09.2022	A. Asche								
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name								

© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.

