
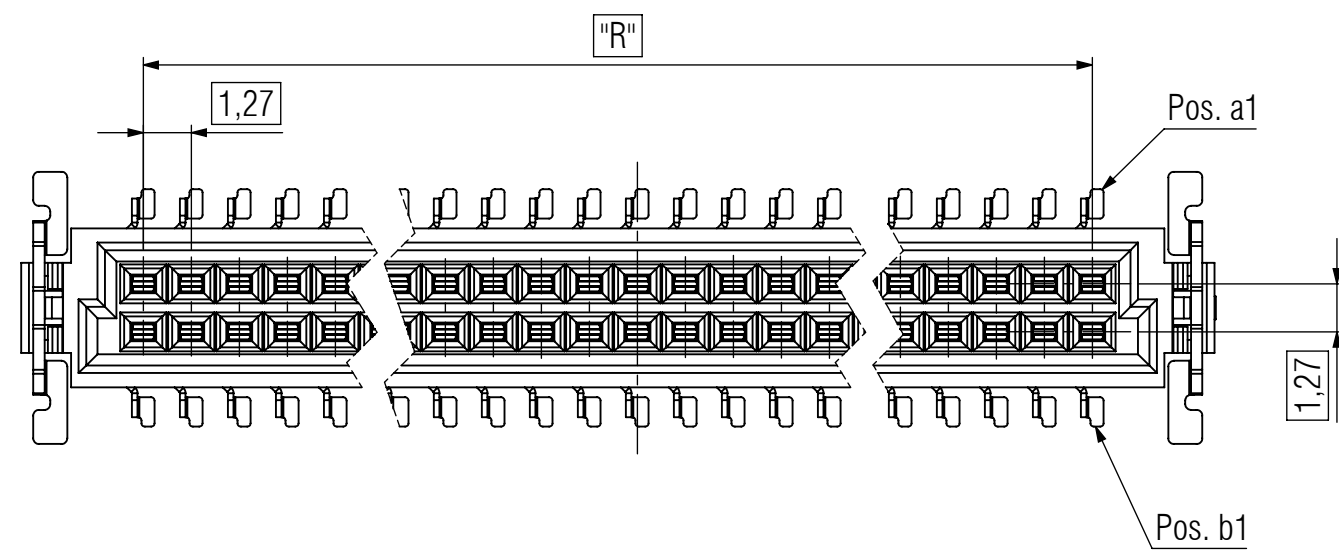
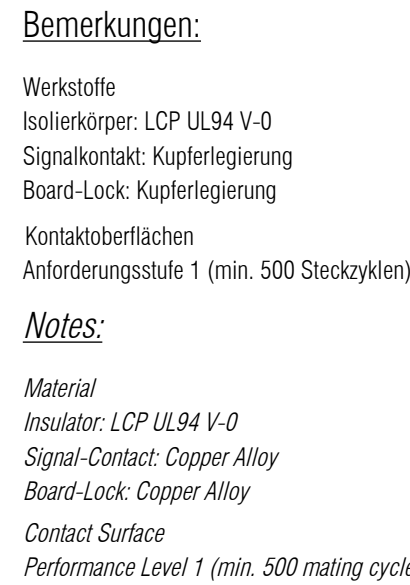
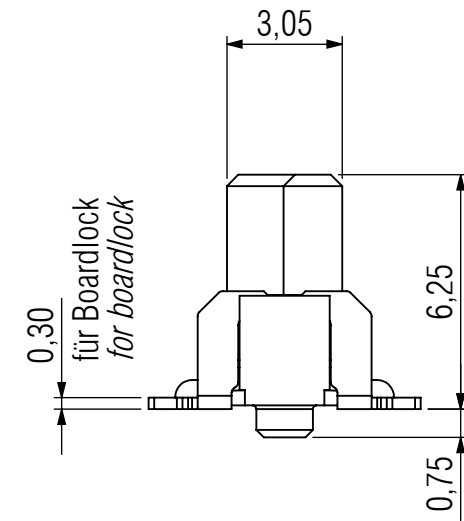
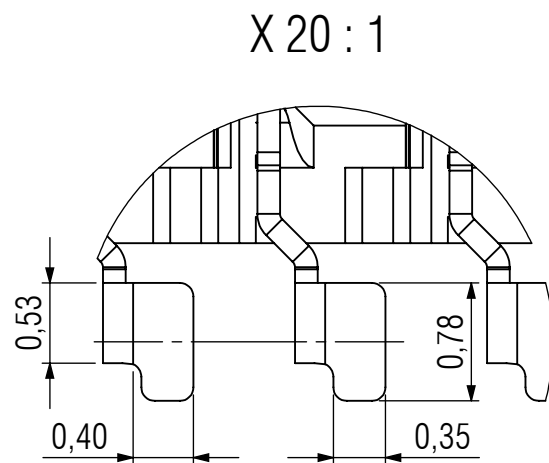







Artikelnummer <i>part number</i>	Beschreibung <i>description</i>	Maß "J" <i>dimension "J"</i>	Maß "L" <i>dimension "L"</i>	Maß "M" <i>dimension "M"</i>	Maß "N" <i>dimension "N"</i>	Maß "R" <i>dimension "R"</i>
414-52012-51	12-polig / <i>12-pin</i>	12,17	10,77	12,81	9,37	6,35
414-52016-51	16-polig / <i>16-pin</i>	14,71	13,31	15,35	11,91	8,89
414-52020-51	20-polig / <i>20-pin</i>	17,25	15,85	17,89	14,45	11,43
414-52026-51	26-polig / <i>26-pin</i>	21,06	19,66	21,70	18,26	15,24
414-52032-51	32-polig / <i>32-pin</i>	24,87	23,47	25,51	22,07	19,05
414-52040-51	40-polig / <i>40-pin</i>	29,95	28,55	30,59	27,15	24,13
414-52050-51	50-polig / <i>50-pin</i>	36,30	34,90	36,94	33,50	30,48
414-52068-51	68-polig / <i>68-pin</i>	47,73	46,33	48,37	44,93	41,91
414-52080-51	80-polig / <i>80-pin</i>	55,35	53,95	55,99	52,55	49,53

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Dokument Version / Document Version 00		Vorgänger Version / Previous Version --		Beschreibung der Änderung / Description of Change:											
Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances				Maßstab / Scale: 5:1							
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN EN ISO 8015		A2		Verwendungsbereich / Range of application customer drawing							
				Datum / Date		Name / Name		One27 Federleiste low-profile One27 female connector low-profile 12-80 polig / 12-80 pin ; H=6,25 mm							
				Erst./Drawn		A. Aschtenbrenn									
				Gepr./Insp.		G. Brennauer									
				 ept GmbH www.ept.de				Zeichnungsnummer / Drawing number				Art / Type		Blatt / Sheet	
00	first edition	02.09.2022	A. Asche					414-52XXX-5X				C		1 / 3	
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name	Status / Status											

© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.

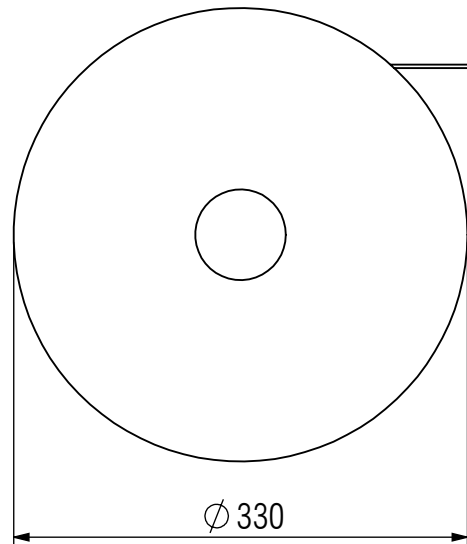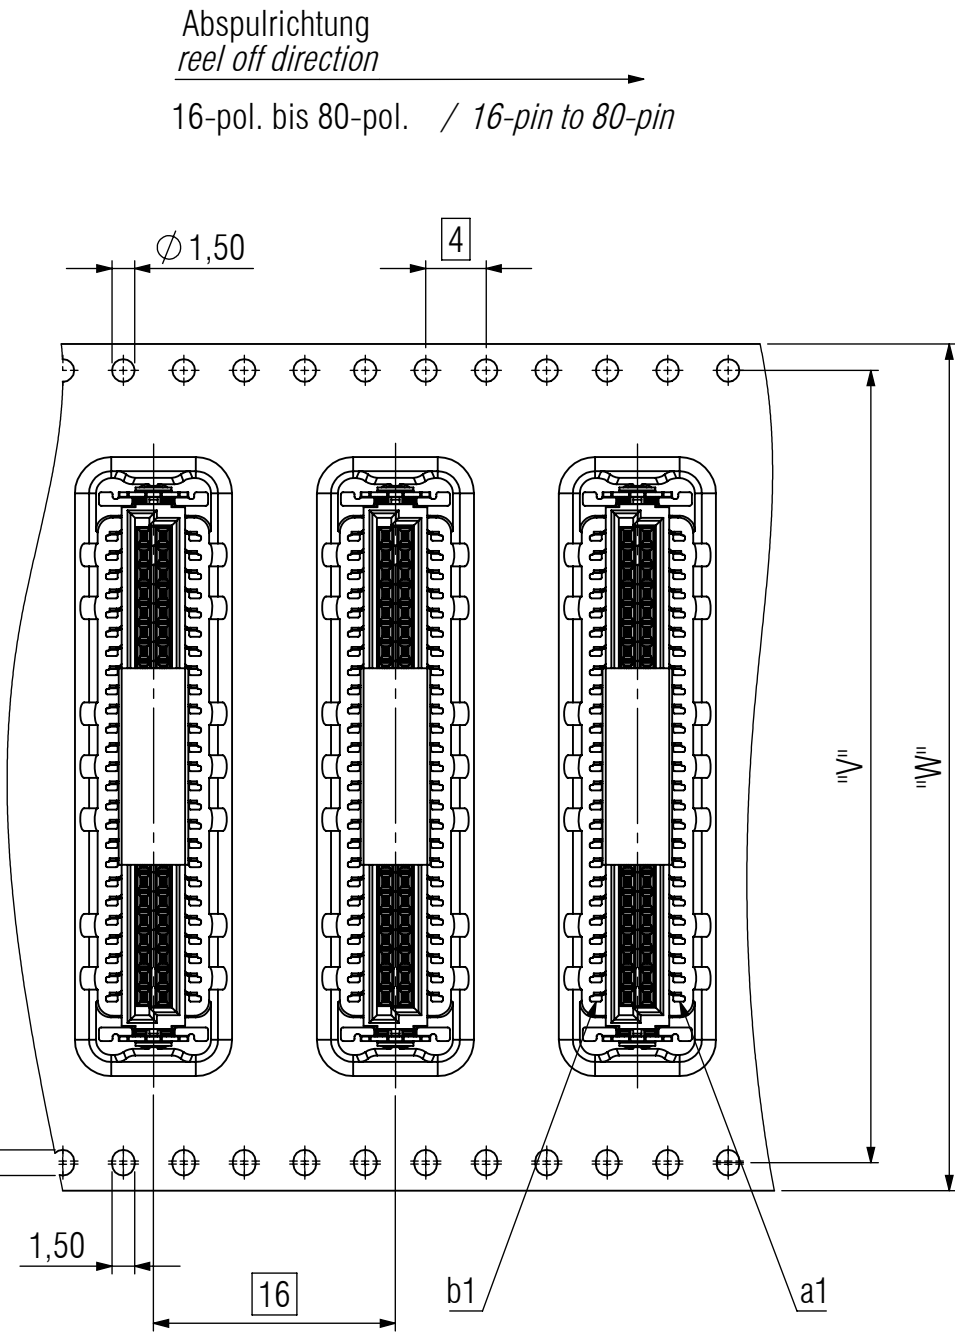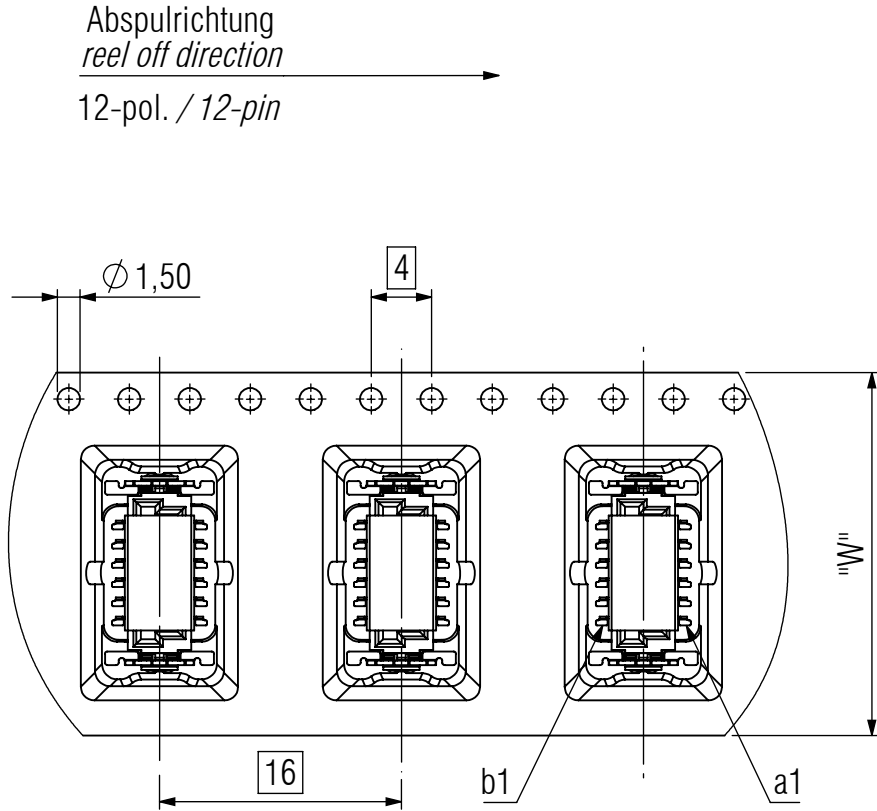


Bemerkungen:

Verpackung nach DIN EN 60286-3:2014-02 und EIA-481-E:2015-01
Stück je Rolle: 170

Notes:

Packaging is defined in DIN EN 60286-3:2014-02 and EIA-481-E:2015-01
Parts per reel: 170

Empfehlung Leiterplatten-Layout / recommendation PCB-Layout

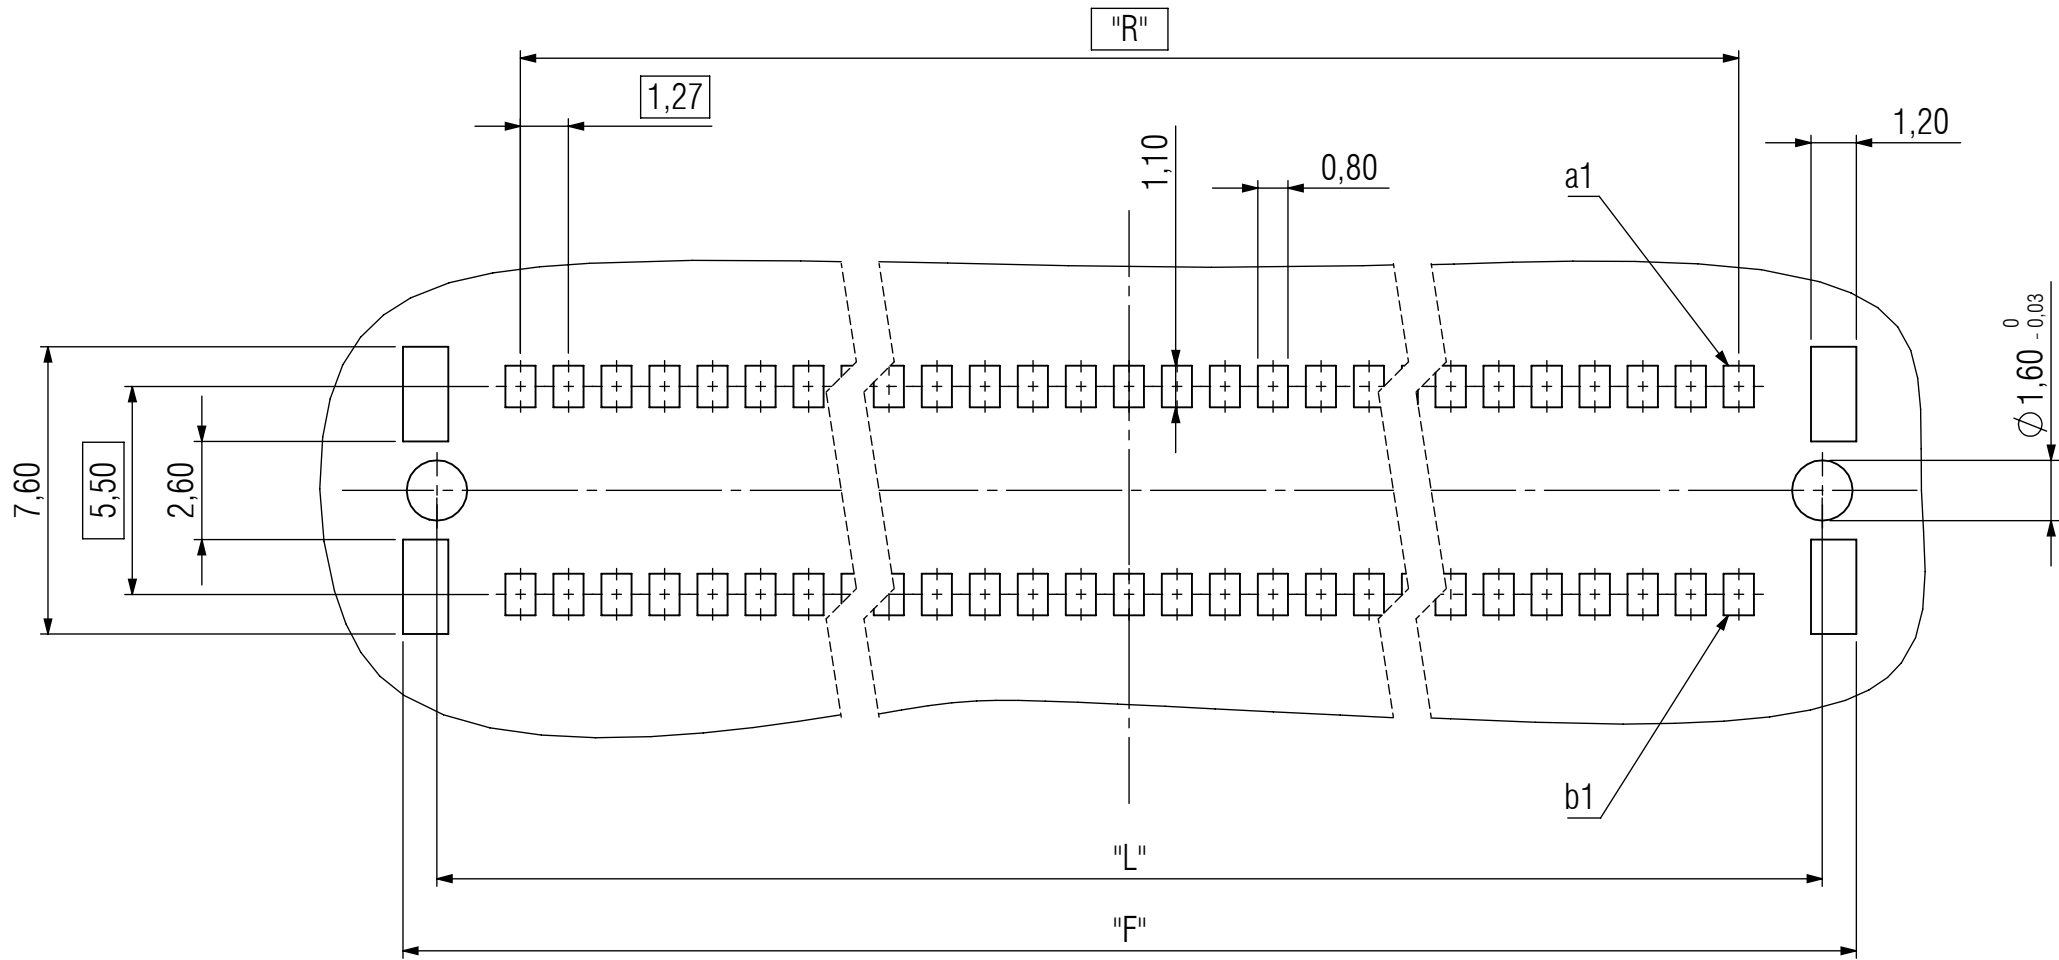





Artikelnummer <i>part number</i>	Beschreibung <i>description</i>	Maß "F" <i>dimension "F"</i>	Maß "L" <i>dimension "L"</i>	Maß "R" <i>dimension "R"</i>	Maß "V" <i>dimension "V"</i>	Maß "W" <i>dimension "W"</i>
414-52012-51	12-polig / 12-pin	12,57	10,77	6,35	-	24
414-52016-51	16-polig / 16-pin	15,11	13,31	8,89	28,40	32
414-52020-51	20-polig / 20-pin	17,65	15,85	11,43	28,40	32
414-52026-51	26-polig / 26-pin	21,46	19,66	15,24	40,40	44
414-52032-51	32-polig / 32-pin	25,27	23,47	19,05	40,40	44
414-52040-51	40-polig / 40-pin	30,35	28,55	24,13	40,40	44
414-52050-51	50-polig / 50-pin	36,70	34,90	30,48	52,40	56
414-52068-51	68-polig / 68-pin	48,13	46,33	41,91	68,40	72
414-52080-51	80-polig / 80-pin	55,75	53,95	49,53	68,40	72

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Dokument Version / Document Version	Vorgänger Version / Previous Version	Beschreibung der Änderung / Description of Change:				
00	--					
Werkstoff / Material:			Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 5:1	
			Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN EN ISO 8015	A2	Verwendungsbereich / Range of application customer drawing	
			Datum / Date	Name / Name	Benennung / Description	
			Erst./Drawn	02.09.2022	A. Aschenbrenn	One27 Federleiste low-profile One27 female connector low-profile 12-80 polig / 12-80 pin ; H=6,25 mm
			Gepr./Insp.	21.09.2022	G. Brennauer	
00	first edition	02.09.2022	A. Asche			Zeichnungsnummer / Drawing number 414-52XXX-5X
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name			
ept GmbH www.ept.de					Art / Type C	Blatt / Sheet 2 / 3 Status / Status

© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.

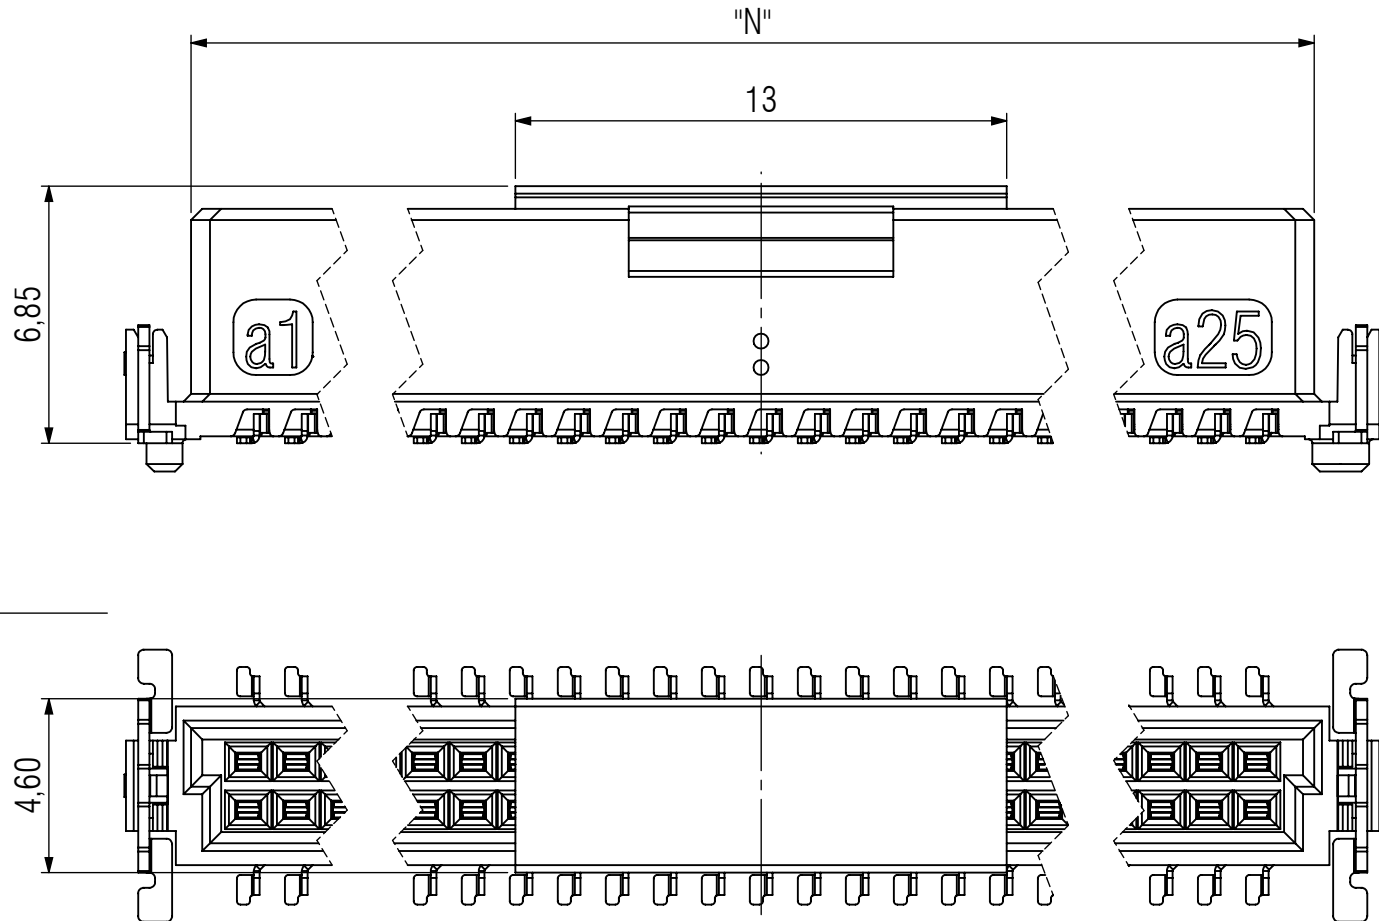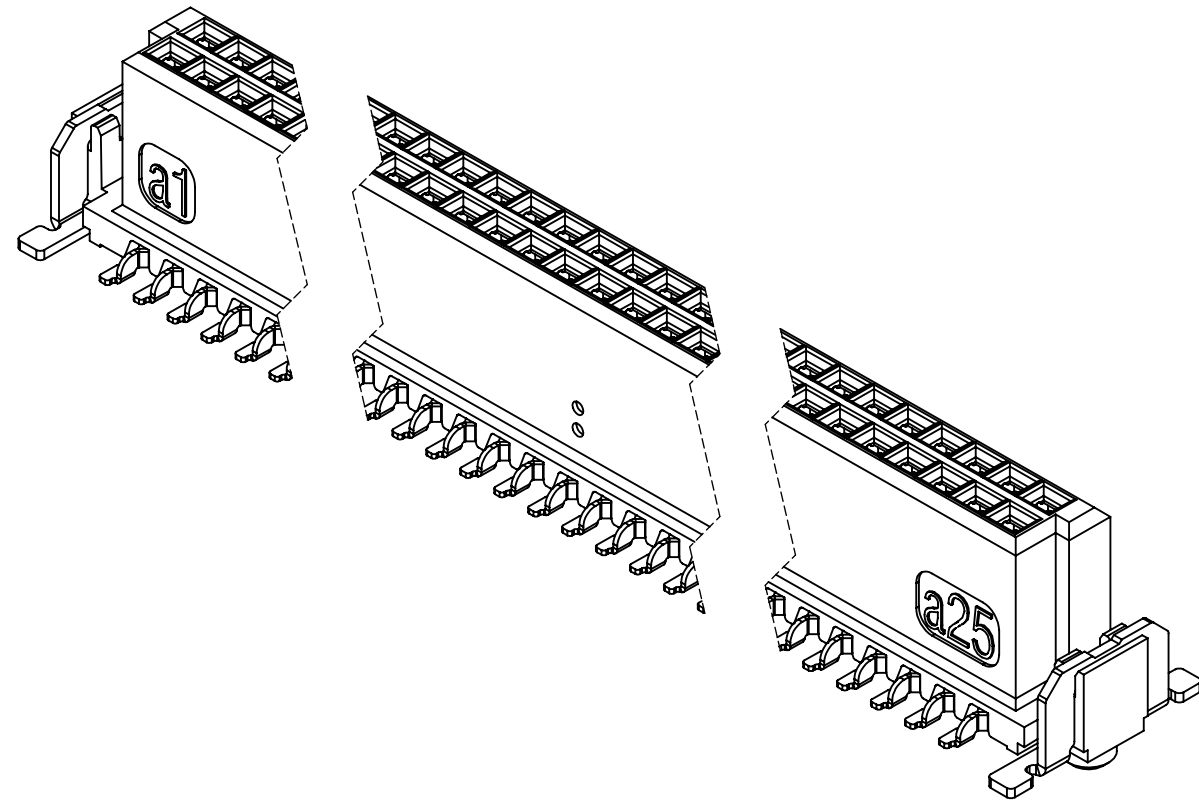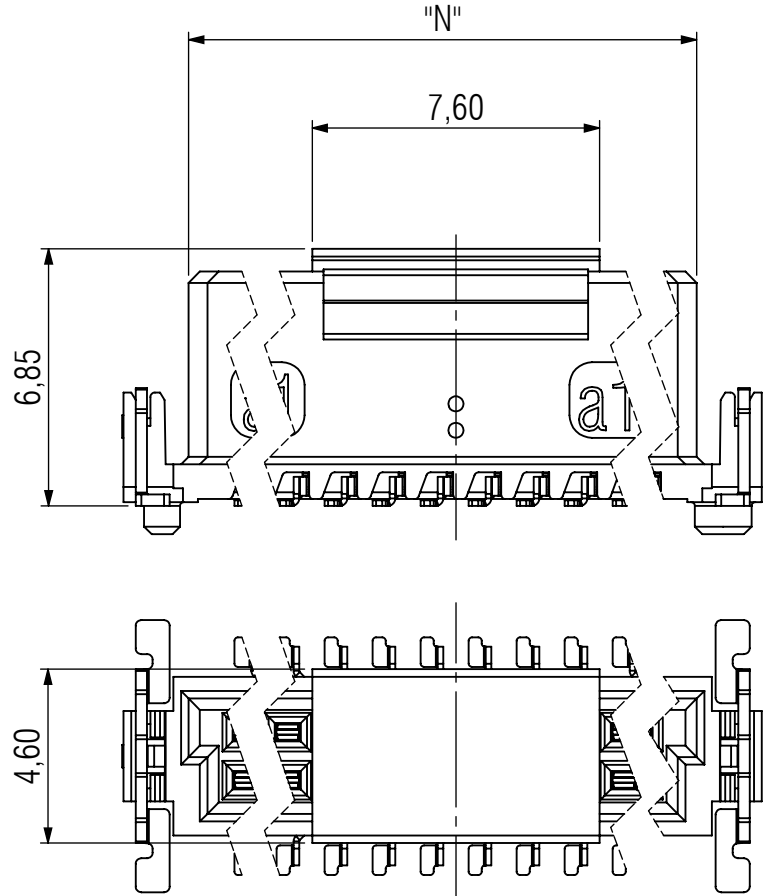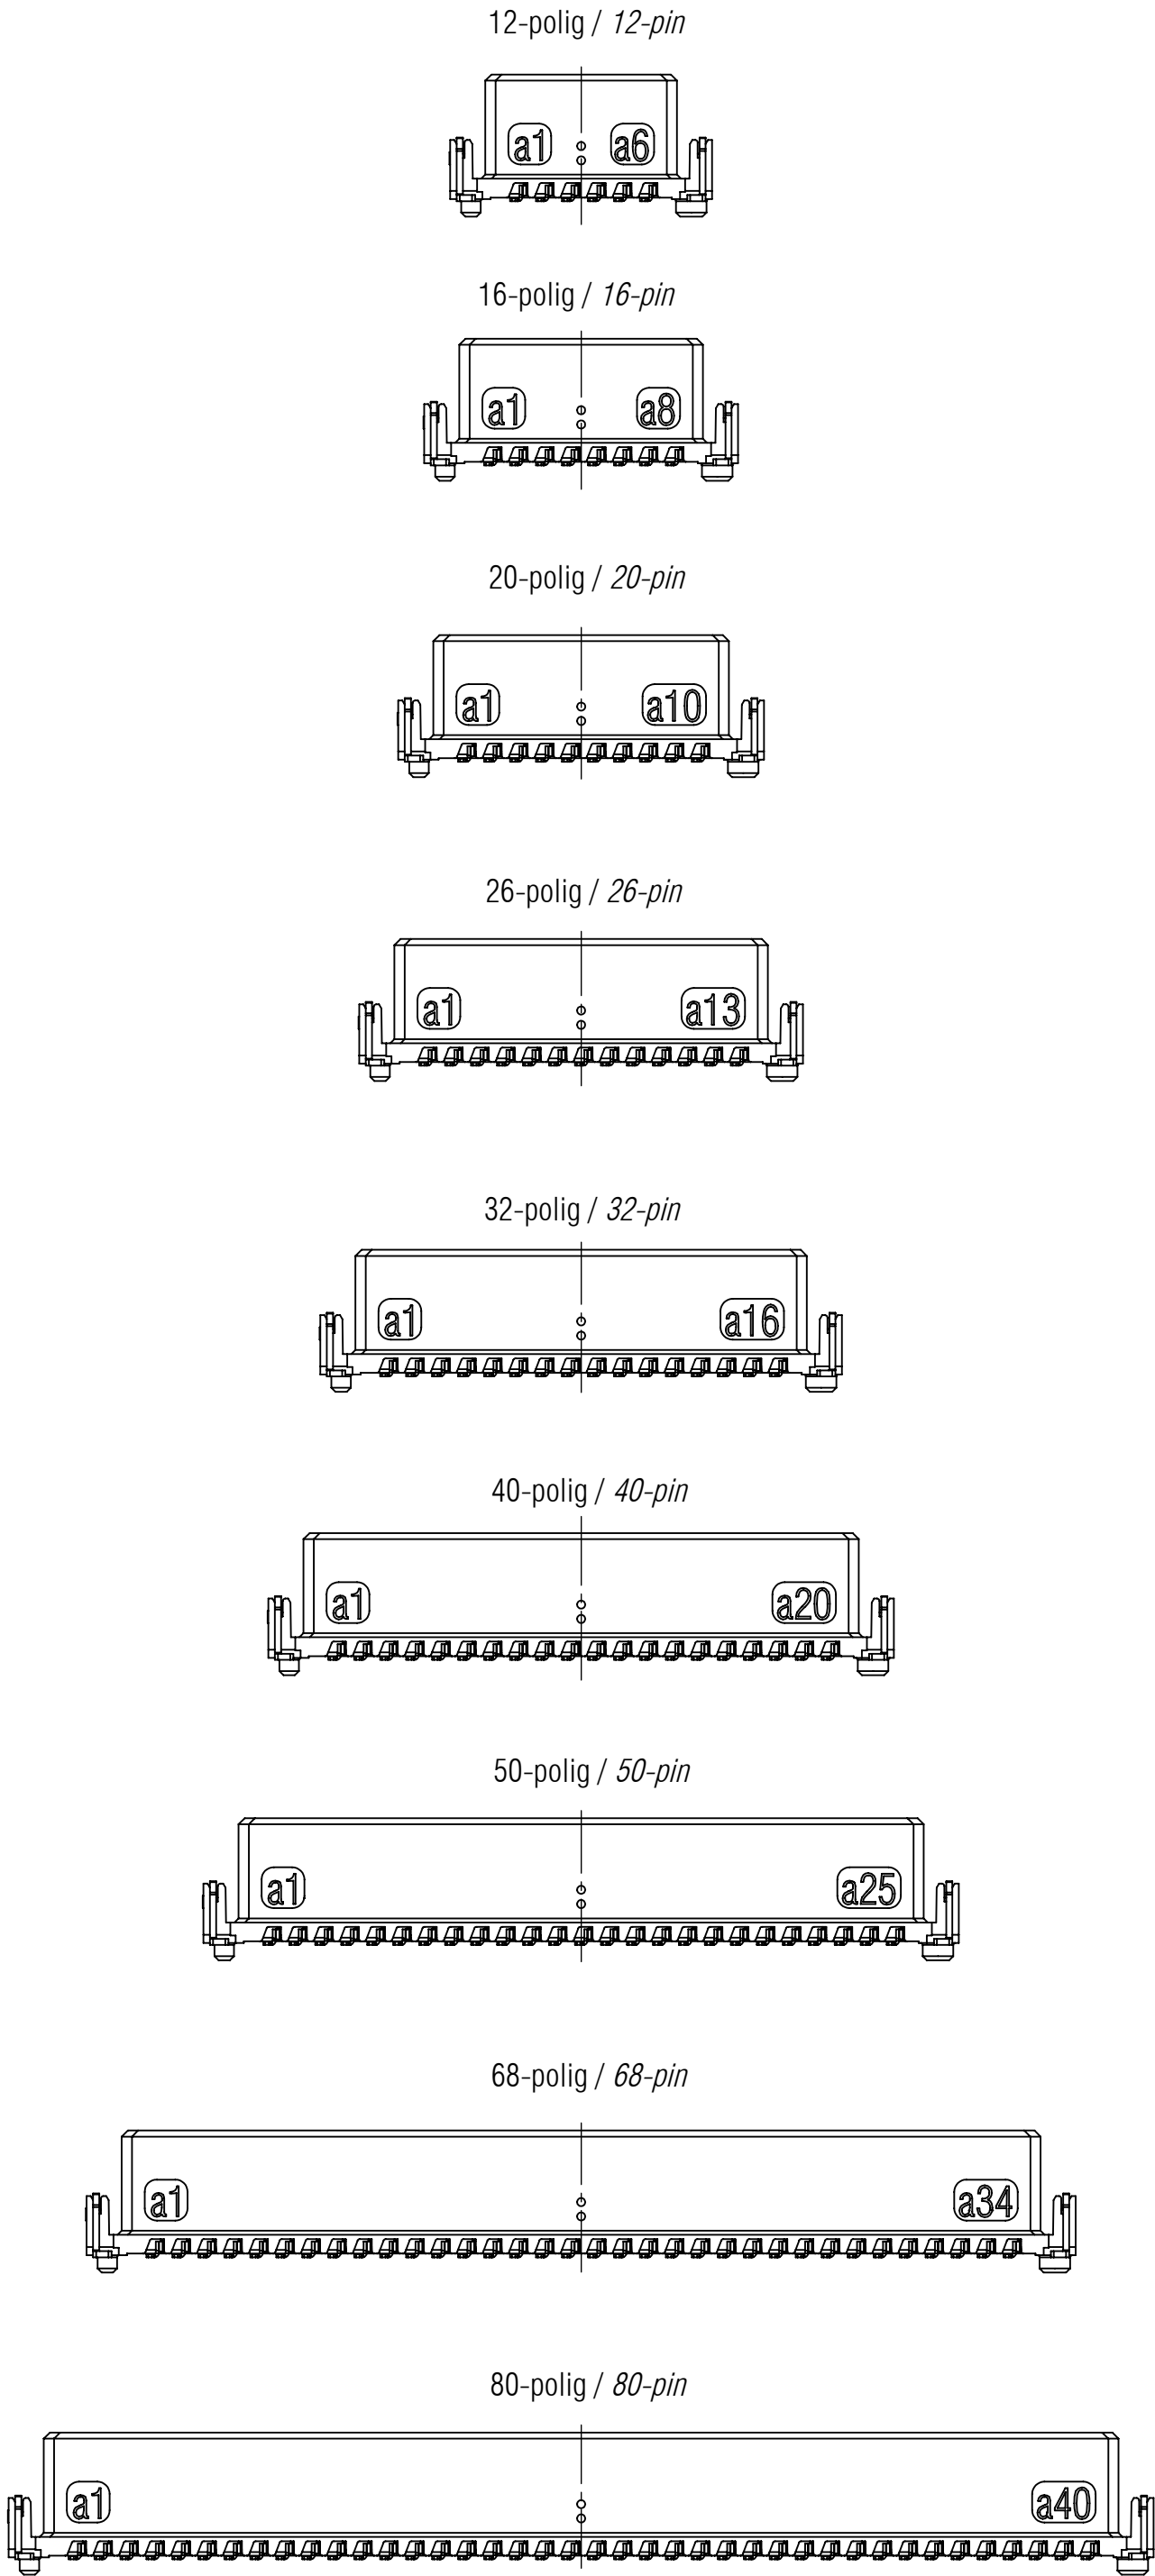

Artikelnummer <i>part number</i>	Beschreibung <i>description</i>	Maß "N" <i>dimension "N"</i>
414-52012-51	12-polig / <i>12-pin</i>	9,37
414-52016-51	16-polig / <i>16-pin</i>	11,91
414-52020-51	20-polig / <i>20-pin</i>	14,45
414-52026-51	26-polig / <i>26-pin</i>	18,26
414-52032-51	32-polig / <i>32-pin</i>	22,07
414-52040-51	40-polig / <i>40-pin</i>	27,15
414-52050-51	50-polig / <i>50-pin</i>	33,50
414-52068-51	68-polig / <i>68-pin</i>	44,93
414-52080-51	80-polig / <i>80-pin</i>	52,55

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Dokument Version / Document Version	Vorgänger Version / Previous Version	Beschreibung der Änderung / Description of Change:	
00	--		
Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances	Maßstab / Scale: 5:1
		Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN EN ISO 8015	A2
		Datum / Date	Name / Name
		Erst./Drawn	02.09.2022 A. Aschenbrenn
		Gepr./Insp.	21.09.2022 G. Brennauer
		Benennung / Description	
		One27 Federleiste low-profile One27 female connector low-profile 12-80 polig / 12-80 pin ; H=6,25 mm	
00	first edition	02.09.2022	A. Asche
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name
		Ziehungsnummer / Drawing number	
		414-52XXX-5X	
		Art / Type	Blatt / Sheet
		C	3 / 3
		Status / Status	

ept

ept GmbH
www.ept.de

C

3 / 3

Status / Status