





© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksunterbreitung vorbehalten.

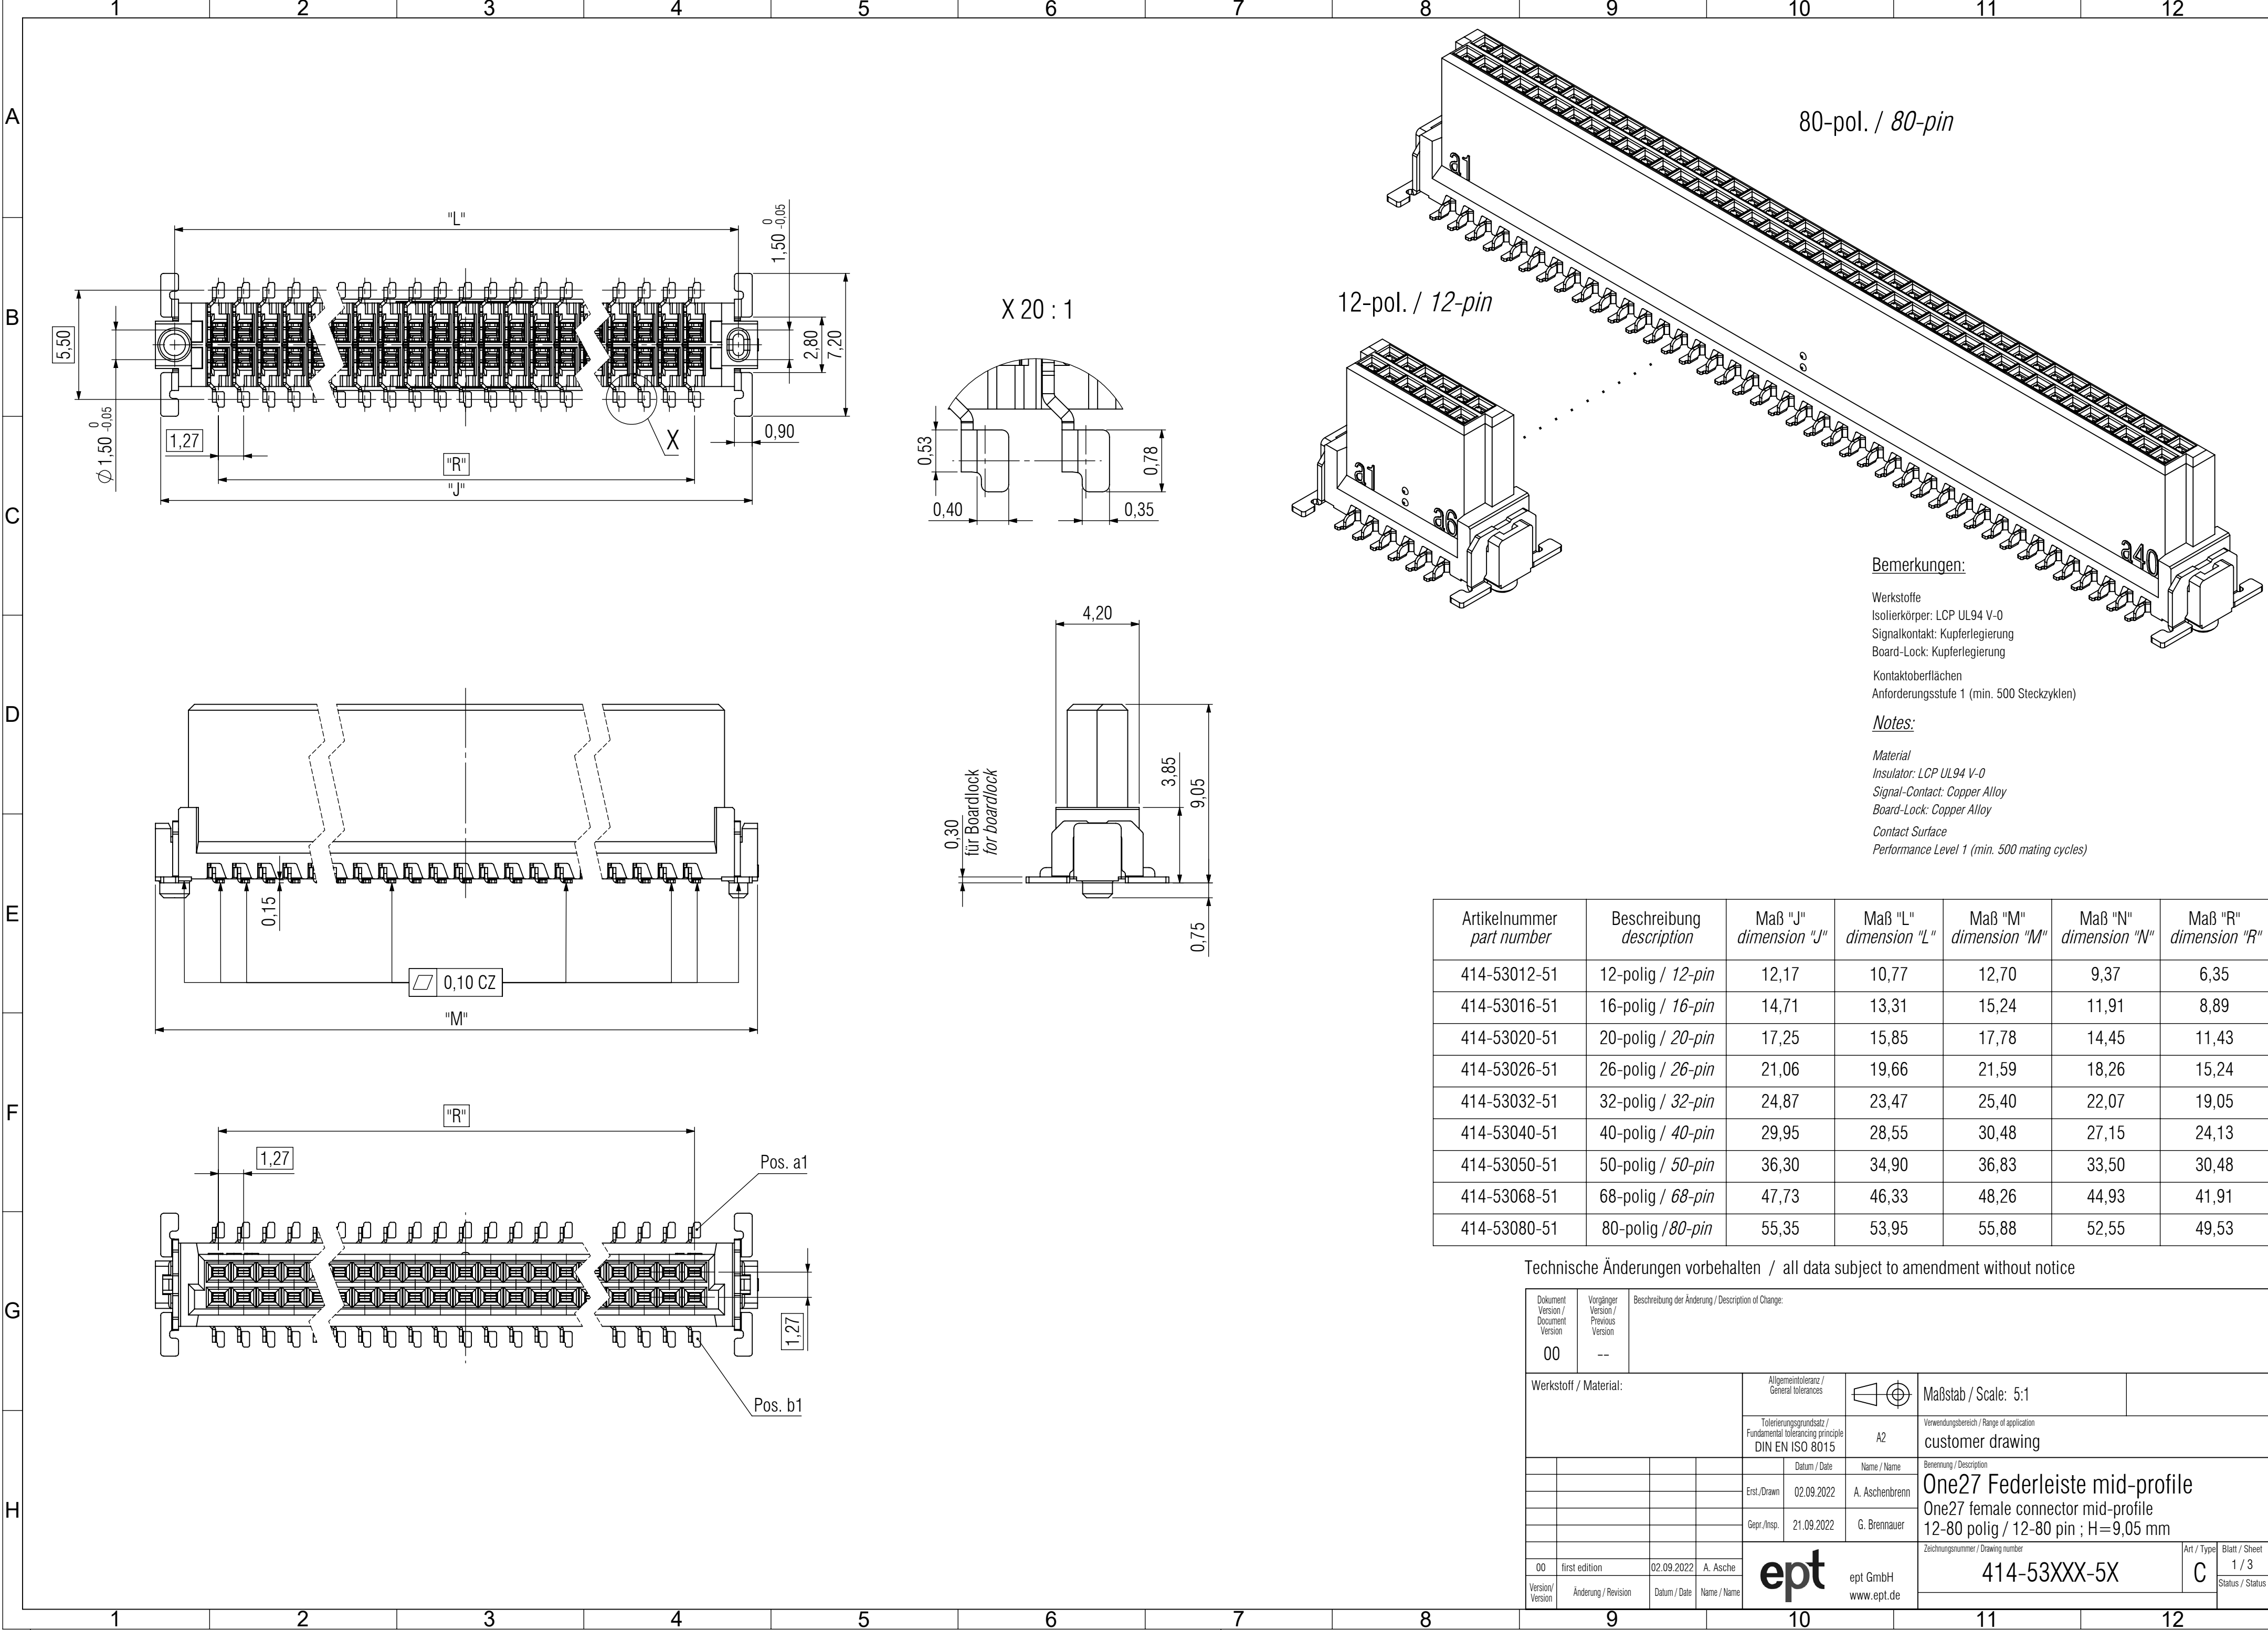

© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksunterbreitung vorbehalten.

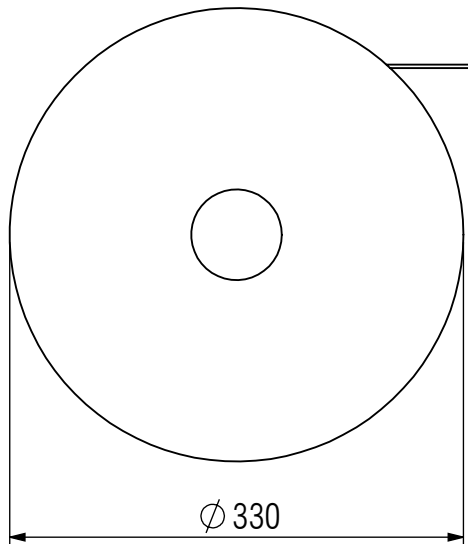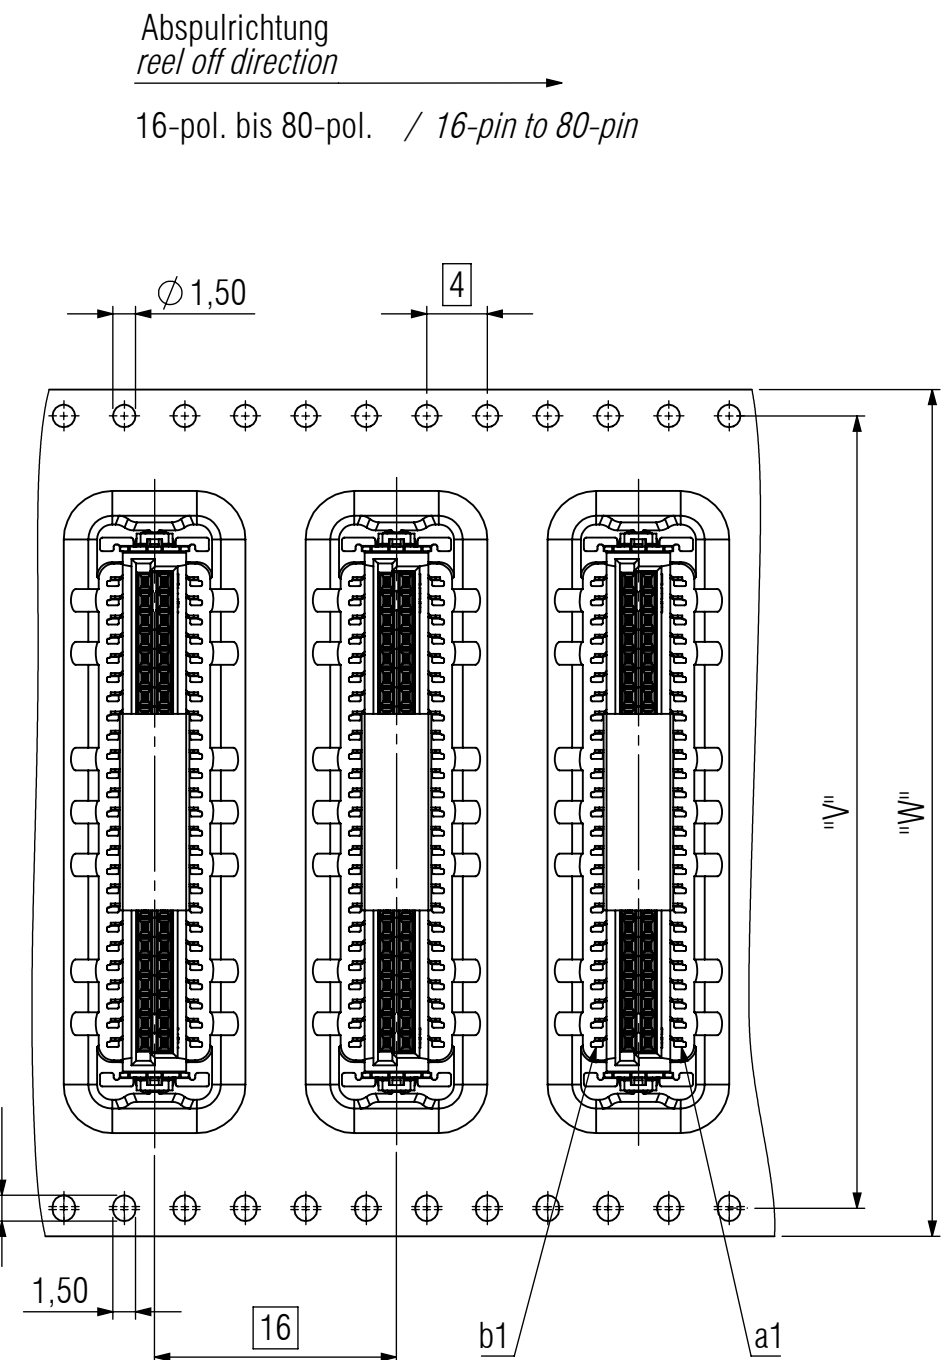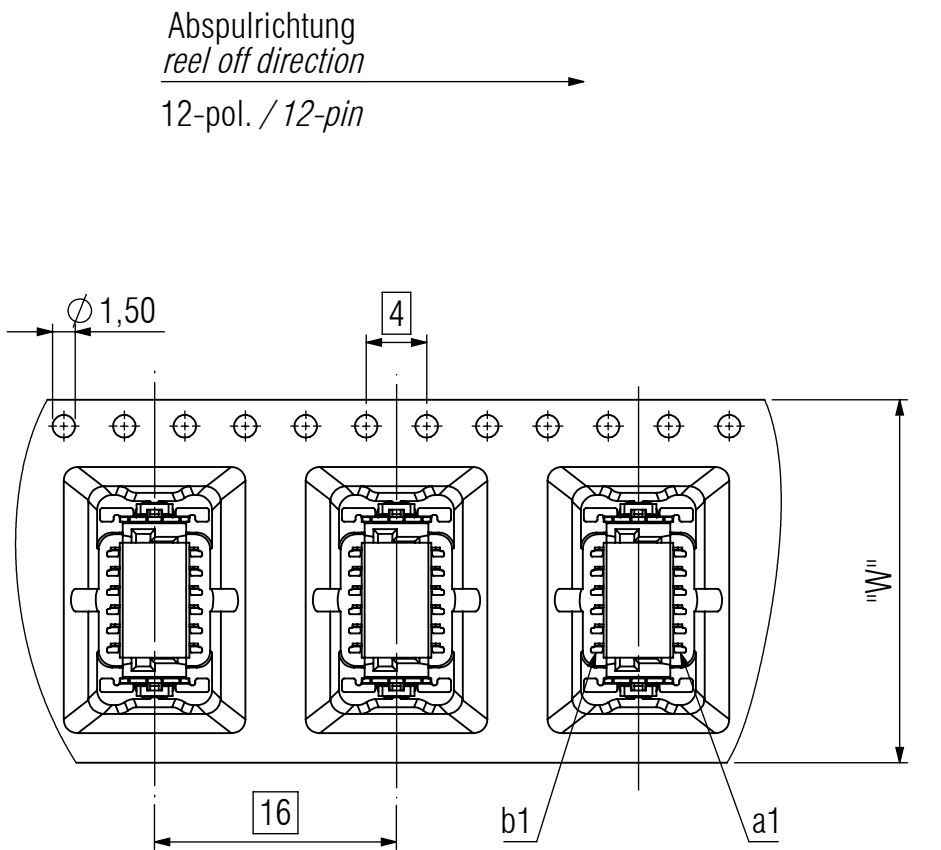


Bemerkungen:

Verpackung nach DIN EN 60286-3:2014-02 und EIA-481-E:2015-01
Stück je Rolle: 170

Notes:

Packaging is defined in DIN EN 60286-3:2014-02 and EIA-481-E:2015-01
Parts per reel: 170





Empfehlung Leiterplatten-Layout / recommendation PCB-Layout

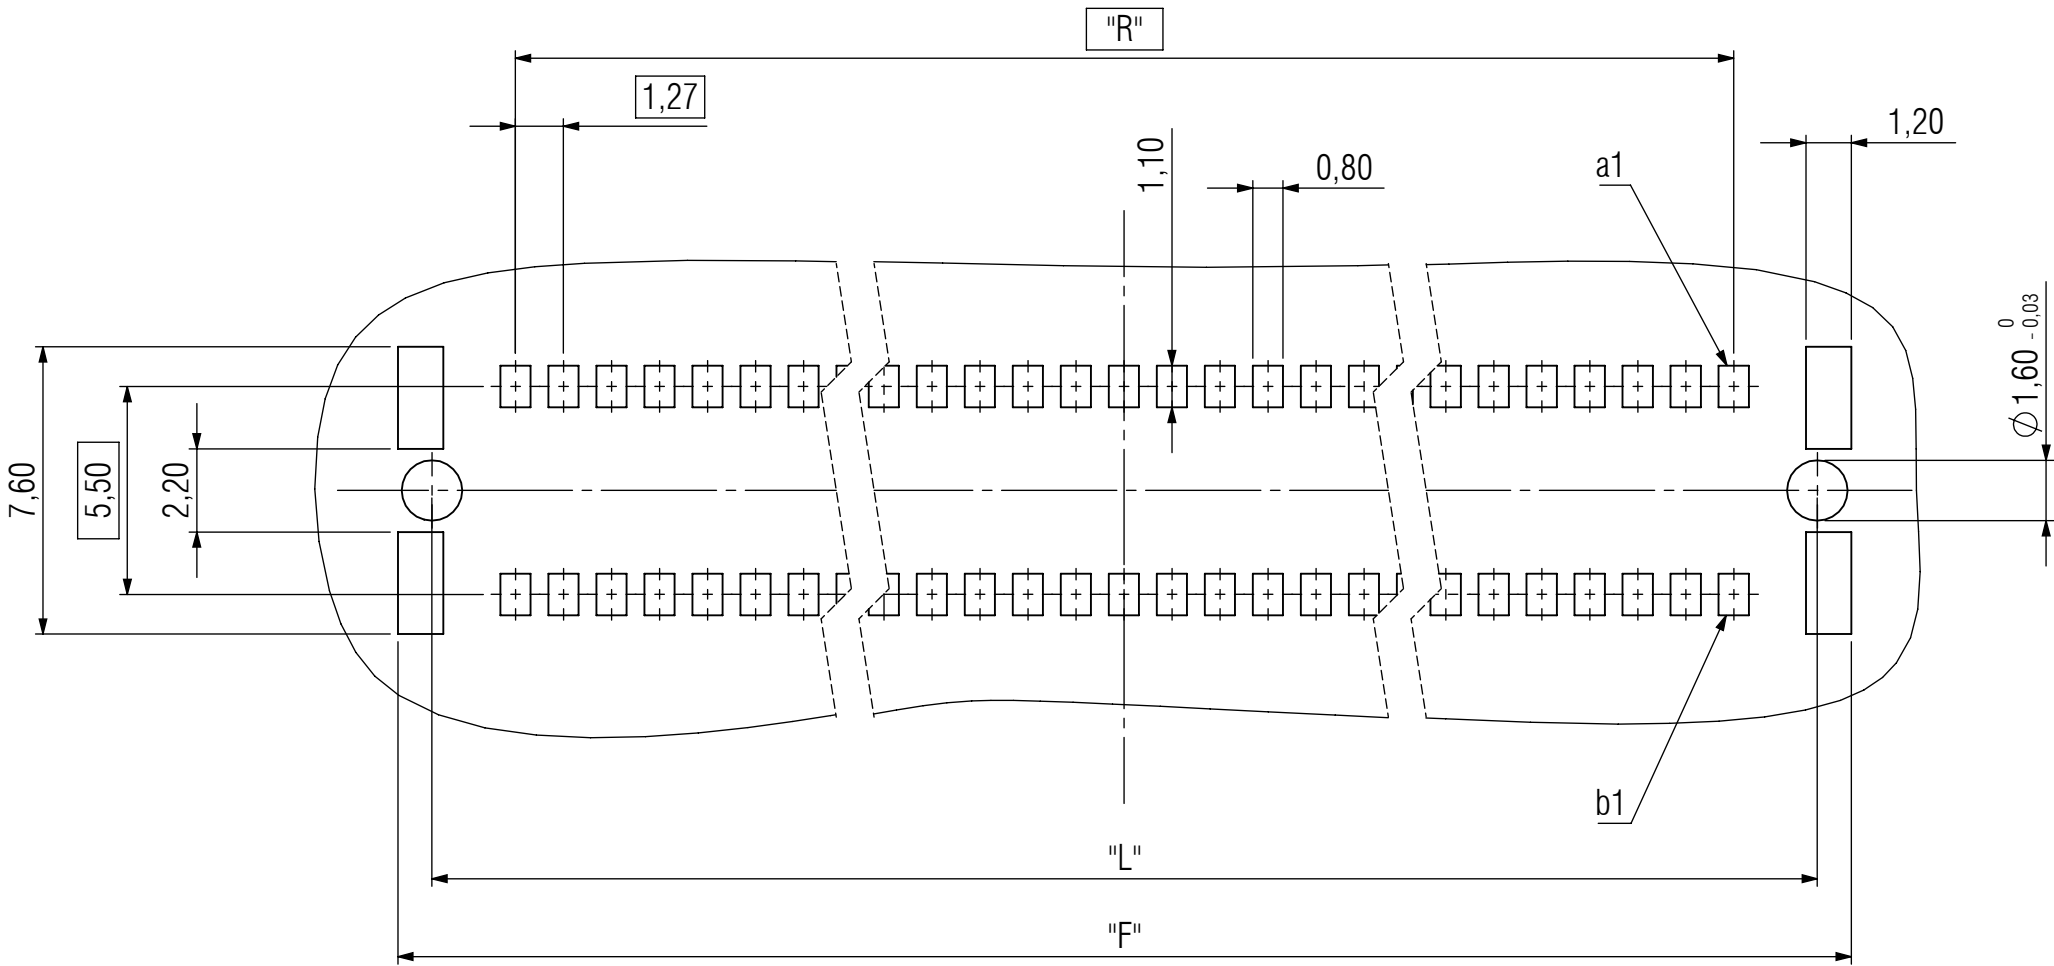

Artikelnummer <i>part number</i>	Beschreibung <i>description</i>	Maß "F" <i>dimension "F"</i>	Maß "L" <i>dimension "L"</i>	Maß "R" <i>dimension "R"</i>	Maß "V" <i>dimension "V"</i>	Maß "W" <i>dimension "W"</i>
414-53012-51	12-polig / 12-pin	12,57	10,77	6,35	-	24
414-53016-51	16-polig / 16-pin	15,11	13,31	8,89	28,40	32
414-53020-51	20-polig / 20-pin	17,65	15,85	11,43	28,40	32
414-53026-51	26-polig / 26-pin	21,46	19,66	15,24	40,40	44
414-53032-51	32-polig / 32-pin	25,27	23,47	19,05	40,40	44
414-53040-51	40-polig / 40-pin	30,35	28,55	24,13	40,40	44
414-53050-51	50-polig / 50-pin	36,70	34,90	30,48	52,40	56
414-53068-51	68-polig / 68-pin	48,13	46,33	41,91	68,40	72
414-53080-51	80-polig / 80-pin	55,75	53,95	49,53	68,40	72


Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Dokument Version / Document Version	Vorgänger Version / Previous Version	Beschreibung der Änderung / Description of Change:				
00	--					
Werkstoff / Material:			Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 5:1	
			Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN EN ISO 8015	A2	Verwendungsbereich / Range of application customer drawing	
			Datum / Date	Name / Name	Benennung / Description	
			Erst./Drawn	02.09.2022	A. Aschenbrenn	One27 Federleiste mid-profile One27 female connector mid-profile 12-80 polig / 12-80 pin ; H=9,05 mm
			Gepr./Insp.	21.09.2022	G. Brennauser	
00	first edition	02.09.2022	A. Asche			Zeichnungsnummer / Drawing number 414-53XXX-5X
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name			
ept GmbH www.ept.de					Art / Type C	Blatt / Sheet 2 / 3 Status / Status

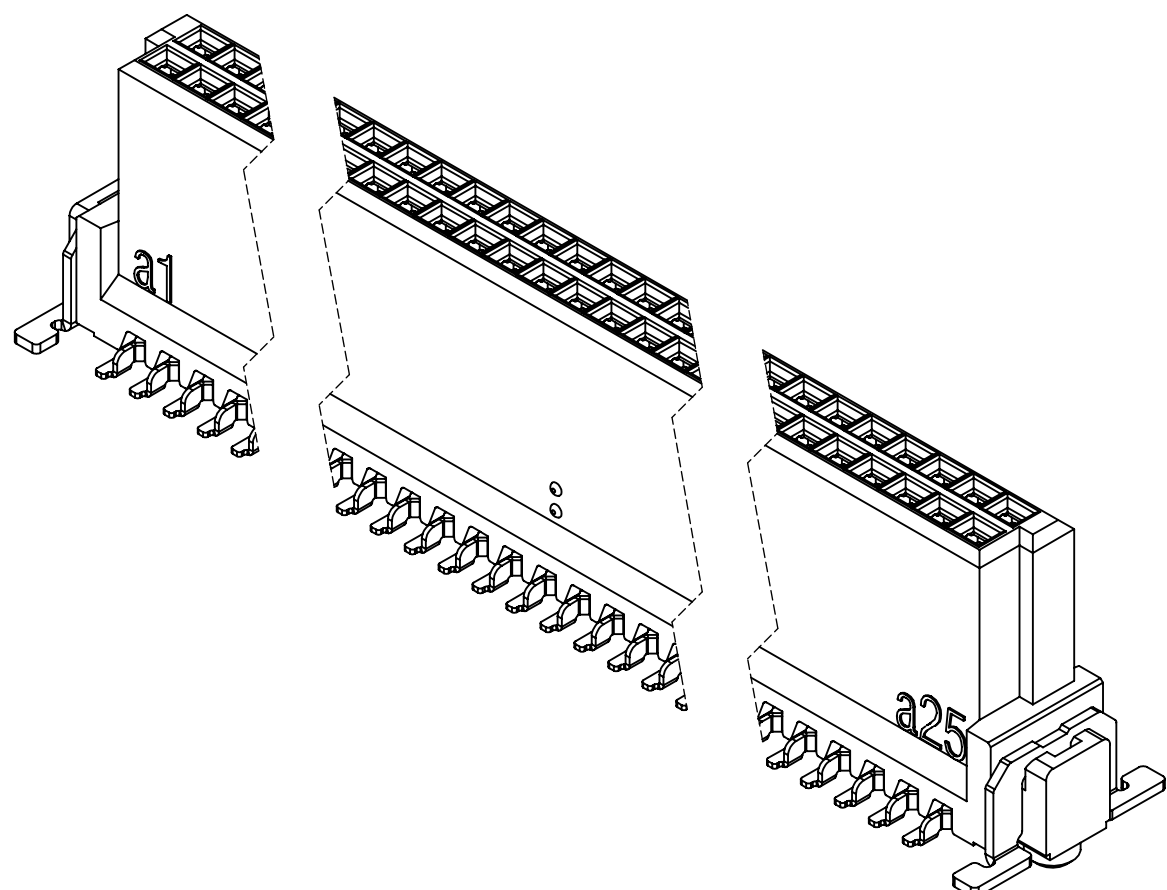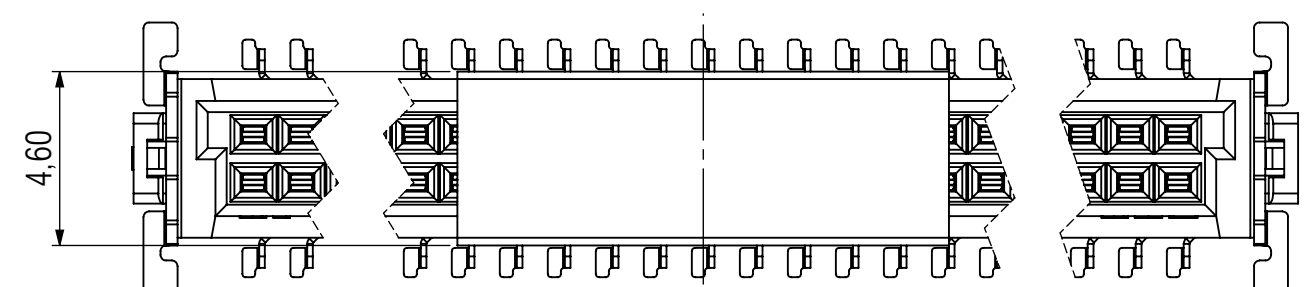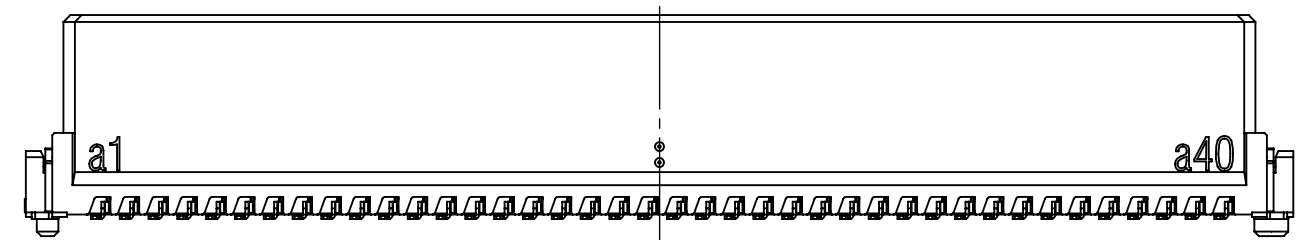

Artikelnummer <i>part number</i>	Beschreibung <i>description</i>	Maß "N" <i>dimension "N"</i>
414-53012-51	12-polig / <i>12-pin</i>	9,37
414-53016-51	16-polig / <i>16-pin</i>	11,91
414-53020-51	20-polig / <i>20-pin</i>	14,45
414-53026-51	26-polig / <i>26-pin</i>	18,26
414-53032-51	32-polig / <i>32-pin</i>	22,07
414-53040-51	40-polig / <i>40-pin</i>	27,15
414-53050-51	50-polig / <i>50-pin</i>	33,50
414-53068-51	68-polig / <i>68-pin</i>	44,93
414-53080-51	80-polig / <i>80-pin</i>	52,55

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Dokument Version / Document Version	Vorgänger Version / Previous Version	Beschreibung der Änderung / Description of Change:										
00	--											
Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances				Maßstab / Scale: 5:1				
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN EN ISO 8015				A2		Verwendungsbereich / Range of application customer drawing		
					Datum / Date	Name / Name		Benennung / Description One27 Federleiste mid-profile One27 female connector mid-profile 12-80 polig / 12-80 pin ; H=9,05 mm				
				Erst./Drawn	02.09.2022	A. Aschenbrenn						
				Gepr./Insp.	21.09.2022	G. Brennauer						
00	first edition	02.09.2022	A. Asche	 ept GmbH www.ept.de				Zeichnungsnummer / Drawing number 414-53XXX-5X			Art / Type C	Blatt / Sheet 3 / 3
Version Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name					Status / Status				