



Schemazeichnung | Schematic drawing

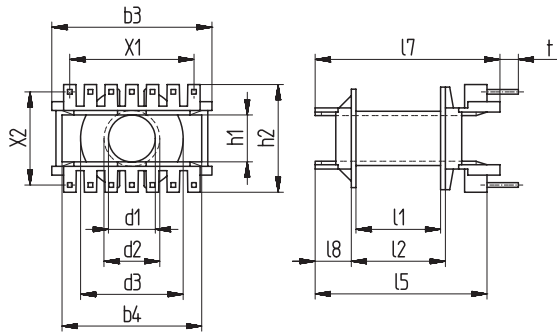

Standardmaterialien:
 Rynite FR 530L, schwarz - Klasse H (180°C)
 Ultramid A3X2G5, natur - Klasse B (130°C)

Standard materials:
 Rynite FR 530L, black - class H (180°C)
 Ultramid A3X2G5, natural - class B (130°C)

ST
 Lötdrähte □ 0,9 mm
 Wires □ 0,9 mm



X3 = max. Anzahl der Aufnahmen bzw. Anschlüsse
 X3 = max. number of slots for terminals

b3 ±0,2	b4 ±0,2	h1 ±0,2	h2 ±0,2	d1 ±0,2	d2 ±0,2	d3 ±0,2	l1 ±0,2	l2 ±0,2	l5 ±0,2	l7 ±0,2	l8 ±0,2	t ±0,3	X1 ±0,2	X2 ±0,2	X3	Bestellbezeichnung Type	Wz	Art.-Nr. Art.-No
24	20,5	7,8	18,6	7,8	9,4	14,3	16,4	18,2	33,4	36,4	7	4,5	4x5,08	15,24	2x5	ETD 19/8/1 ST	Wz 7969/1 ST	auf Anfrage on request
29,4	25,5	9,1	21	9	10,5	17,7	18	19,6	36,2	39,2	7,5	4,5	5x5,08	17,78	2x6	ETD 24/9/1 ST	Wz 7986/1 ST	auf Anfrage on request
35	31	10,2	24,2	10,2	11,7	21,6	19,5	21	38	41,3	7	4,5	6x5,08	20,32	2x7	ETD 29/10/1 ST	Wz 7924/1 ST	3743
39,3	35,4	11,5	26,2	11,5	13,3	25,2	21	23,3	42,2	45,4	8,9	4,5	6x5,08	22,86	2x7	ETD 34/11/1 ST	Wz 7931/1 ST	3744
44,8	40,3	13,2	29	13,2	15	29	26	28,2	48,8	52	9,1	4,5	7x5,08	25,4	2x8	ETD 39/13/1 ST	Wz 7944/1 ST	3748
49,5	45,2	15,5	32	15,5	17,6	31,9	29,8	32	52,7	55,9	9,3	4,5	8x5,08	27,94	2x9	ETD 44/15/1 ST	Wz 7953/1 ST	3751
54,5	50,2	17,1	34	17,1	19,1	35,7	32,9	35,2	57	60,2	10,4	4,5	9x5,08	30,48	2x10	ETD 49/16/1 ST	Wz 7965/1 ST	3752
61,5	56,2	19,9	36,6	19,9	21,9	39,4	37	39,2	61,7	64,9	11	4,5	11x5,08	33,02	2x12	ETD 54/19/1 ST	Wz 7976/1 ST	auf Anfrage on request
73	61,6	22,5	39,1	22,5	24,8	42,8	41,4	43,6	66,3	69,5	11,2	4,5	11x5,08	33,56	2x12	ETD 59/22/1 ST	Wz 8022/1 ST ③	auf Anfrage on request
73	61,6	22,5	39,1	22,5	24,8	42,8	41,4	43,6	62,6	65,8	7,5	4,5	11x5,08	35,56	2x12	ETD 59/22/1 ST	Wz 7987/1 ST ③ ③	3757

③ ohne Federbügel einsetzbar
 ③ mit 4 Befestigungslöchern

③ usable without mounting clip
 ③ with 4 fixing holes